


CEMWOOD – DRUCKFESTE AUSGLEICHSSCHÜTTUNG

CW 1000 – für Decken und Wände

Ausgleichsschüttung 10–60 mm Hohlräumschüttung

Die feinere Schüttung eignet sich ideal als Ausgleichsschüttung zum Höhenausgleich mit nullauslaufenden Bereichen und als Hohlräumschüttung für Hohlwände, Schächte, Kanäle und Holzbalkendecken.

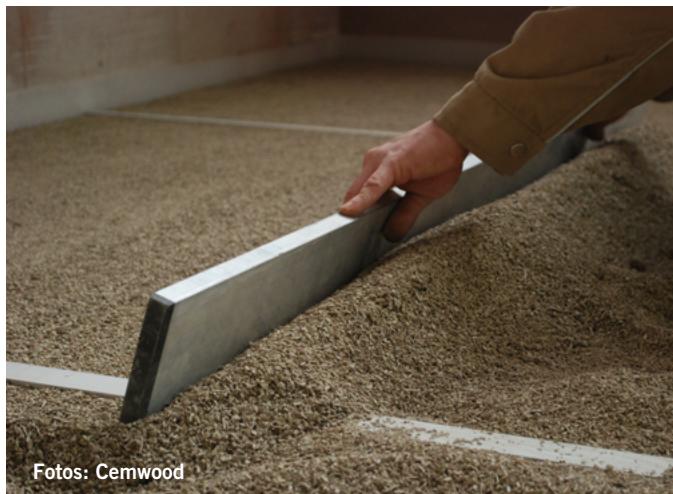

Fotos: Cemwood

CW 2000

Trittschalldämmende Ausgleichsschüttung 10–200 mm

Die gröbere Schüttung hat ihre Stärken im Höhenausgleich mit größeren Schüttthöhen bei Decken, Kappdecken und Gewölben sowie bei erhöhten Trittschallanforderungen.



Umweltprodukt-Deklaration für CEMWOOD-Ausgleichsschüttungen

Ausgleichsschüttungen verringern CO2-Last

CEMWOOD hat jetzt gemeinsam mit dem ift-Rosenheim die Umweltprodukt-Deklaration (EPD) für die Ausgleichsschüttungen aus mineralisierten Holzspänen erstellt. Die Herstellung von einem Kubikmeter Ausgleichsschüttung entzieht dem Kreislauf 95 Kilogramm CO2. Die EPD bietet Planern und Bauherren belastbare Daten über die ökologischen Eigenschaften der CEMWOOD-Produkte und ermöglicht so eine qualifizierte Gebäudezertifizierung. Sie berücksichtigt alle relevanten Daten von der Bereitstellung der Rohstoffe bis zum verpackten Endprodukt.



VORTEILE

- Als lastabtragende, gebundene Form nach DIN 18560-2 eingestuft
- Trittschalldämmend
- Wärmedämmend
- Resistent gegen Schimmel, Pilze, Fäulnis
- Mineralisierung verhindert die Wasser- aufnahme, Quellen und Schwinden wird verhindert

NOCH MEHR ZUM THEMA FUSSBODEN- DÄMMUNG FINDEN SIE HIER!



**EINFACH EINSCANNEN
ODER KLICKEN!**

Ahmerkamp Vechta
Tel. (04441)950-0
Fax (04441)950-122

Ahmerkamp Taucha
Tel. (034298) 790-0
Fax (034298) 790-50

Ahmerkamp Everswinkel
Tel. (02582)6633-0
Fax (02582)6633-50

Ahmerkamp Langenhagen
Tel. (0511)898388-0
Fax (0511)898388-50